


## Signalisieren Sie wichtige Ereignisse

### Alarm auslösen am PC:

Mit unserem USB Alarmtaster, oder per Tastenkombination können ebenfalls die Alarmlöser werden, damit ist das Auslösen der Alarmlöser noch unauffälliger als am Telefon.

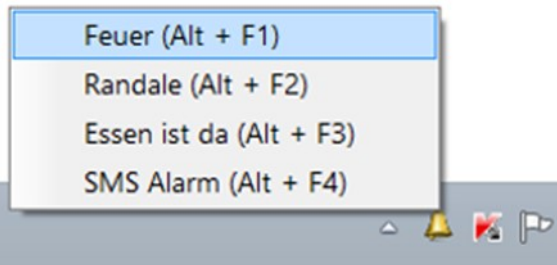

### Weitere Highlights:

- SMS Versand bei Alarm
- Email Versand bei Alarm
- SNMP Konnektor für Alarm auslösen
- Aktive Directory Integration
- Alarm LOG

## Weitere Applikationen von systel

### sys-Groupcall

Anrufübernahmegruppe wie bei U.... !

### sys-contact

Alle Datenbanken am IPTouch.

### click2dial5

CTI 5.0, mit Voip / Video / Blacklists, CCD Funktionen

### sys-Book

jeder hat wieder sein eigenes Telefonbuch im IPTouch

### sys-Time

Zeiterfassung am IPTouch, ganz neue Möglichkeiten !

### SmartControl

Hausautomation auf IPTouch

### sys-Alles was Sie sich wünschen !

systel entwickelt auch Ihre Kundenanforderung !


Bitte beachten Sie die zusätzlich über Actis zu bestellenden Lizenzen  
- [OpenTouch Conversation REST API](#)

**systel GmbH**  
**Georg Kammerer**  
**FON +49 (7031) 41 61 68-413**  
[g.kammerer@sys-tel.de](mailto:g.kammerer@sys-tel.de)  
[www.sys-tel.de](http://www.sys-tel.de)



## sys-Alarm

Optische und akustische Signalisierung am IPTouch Endgerät

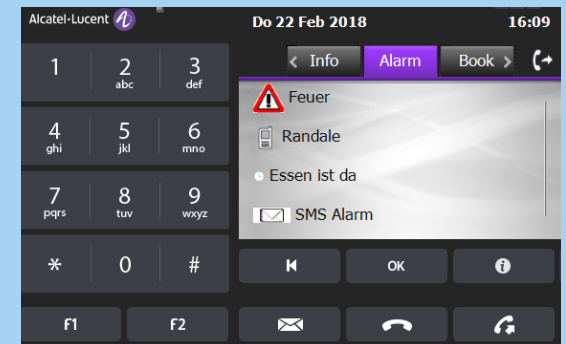

**Informieren Sie beliebige Personen über wichtige Ereignisse**

**Bis zu 7000 Endgeräte gleichzeitig**

# Signalisieren Sie wichtige Ereignisse !

## Sie brauchen einen zusätzlichen Alarmierungsweg für Ihre Brandmelde Anlage ?

Mit unserem Alarmserver reagieren wir auf die BMA und Alarmieren alle IPTouch Endgeräte auf einen Schlag egal ob im Gespräch oder Frei.

Signalisierung durch Ton und Popup.

## Sie brauchen einen Amokalarm zu den Umliegenden Büros ?

Jedes Endgerät erhält einen individuellen Reiter mit Alarmbuttons, so Alarmiert jeder User nur die für ihn wichtigen Personen.

## Sie brauchen einen Infobutton für alle Mitarbeiter ?

Per Knopfdruck werden alle Mitarbeiter über anstehende Events oder Besprechungen Informiert.


## Die Voraussetzungen

Im TK-System bzw. in der OpenTouch wird die Conversation REST API je User benötigt.


Über weitere Details informieren wir Sie gerne.



Im Bild links: Individueller Alarmreiter für jede Rufnummer

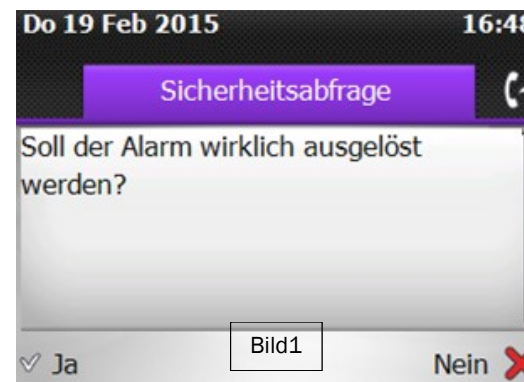

s-Alarmserver system  Kommunikationssystem

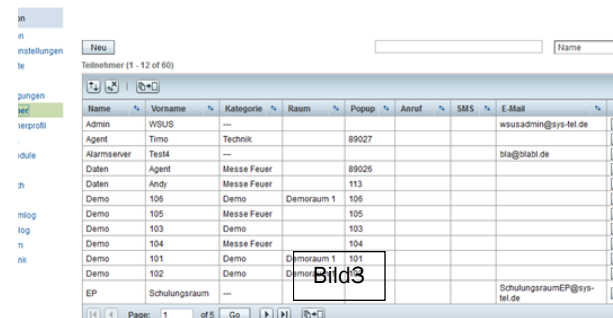

Name	Vorname	Kategorie	Raum	Popup	Anruf	SMS	E-Mail
Admin	WSUS	---					wsusadmin@sys-tel.de
Agent	Timo	Technik		89027			
Alarmserver	Test4	---					bla@blabl.de
Daten	Agent	Messe Feuer		89026			
Daten	Andy	Messe Feuer		113			
Demo	106	Demo	Demoraum 1	106			
Demo	105	Messe Feuer		105			
Demo	103	Demo		103			
Demo	104	Messe Feuer		104			
Demo	101	Demo	Demoraum 1	101			
Demo	102	Demo	Demo				
EP	Schulungsraum	---					SchulungsraumEP@sys-tel.de

Bild1: Sicherheitsabfrage gegen Fehlalarme

Bild2: Individualisierte Alarmmeldung, wer hat was ausgelöst.

Bild3: WEB GUI, zur Konfiguration und Überwachung des Alarmserverns.